



ENSACHEUSES VERTICALES

AVM 190 & 350



ENSACHEUSES VERTICALES

AVM 190 & 350 - Ensacheuse verticale Automatique

Les ensacheuses verticales automatiques AVM 190 & 350 sont conçues pour l'emballage de tous les produits en vrac, aussi bien alimentaires qu'industriels et dans de nombreux types de films thermosoudables, PE, PP et matériaux complexes laminés peuvent être utilisés.

Le conformateur verticale plie le film à plat afin d'obtenir un tube, qui est ensuite sectionné à l'aide des barres de soudure pour réaliser un sachet.

Avec une hauteur de 1200 mm l'AVM 190 est facilement implantable sous des systèmes de distribution automatiques.

L'AVM 350 est conçu pour la fabrication des sacs d'une largeur allant jusqu'à 350 mm et d'un volume allant jusqu'à 10 litres.

Il y a deux versions disponibles pour chaque AVM :

- **Version HS:** Fermeture pneumatique des mâchoires, barres de soudure thermique de largeur 12 mm pour film PP ou matériaux complexe, cadence jusqu'à 80 sachets minute.
- **Version HSI:** Fermeture pneumatique des mâchoires, barre de soudure horizontales par impulsion pour film PE, cadence jusqu'à 40 sachets minute.



AVM 350 inclinée à 60°



AVM 190 avec convoyeur d'évacuation

Principales options :

- Injection de gaz
- Dispositif de désaération
- Version Inox IP65
- Porte bobine motorisé
- Système de marquage ou d'étiquetage
- Système d'alimentation automatique (peseuse linéaire ou associative), doseuse volumétrique ou à vis, système de comptage)
- Système d'évacuation
- Perforation d'accrochage
- Sachets à fond plat ou à soufflets
- Chapelet de sacs
- Machine inclinée à 60° pour l'AVM 350
- Tablette support pour produit lourd (sup à 1.5kg)
- Machine MED à validation pour salle blanche.



REFERENCES	AVM 190 HS	AVM 190 HSI	AVM 350 HS	AVM 350 HSI
Cadence maxi	60 sacs / minute	40 sacs / minute	60 sacs / minute	40 sacs / minute
Largeur des sacs	Entre 50 et 190 mm		Entre 50 et 350 mm	
Longueur des sacs	Entre 50 et 300 mm		Entre 50 et 450 mm	
Épaisseur du film	De 25 à 80 micron		De 40 à 200 micron	
Type de gaine	PP ou Complexe	PE	PP ou Complexe	PE
Voltage et consommation	230 V mono - 1400 W	230 V mono - 1600 W	400 V tri - 2000W	400 V tri - 2500W
Air comprimé	7 bar, 200-400 L/min	7 bar, 300-600 L/min	7 bar, 200-500 L/min	7 bar, 300-600 L/min
Poids de la machine	230 kg	230 kg	450 kg	450 kg
Encombrement sans option	1545 x 910 x h 1175 mm		2025 x 1320 x h 1845 mm	


ENSACHEUSES VERTICALES

SYSTÈME D'ALIMENTATION - Pour AVM 190 & 350

En fonction des produits et du niveau de cadence souhaité, nous proposons différents systèmes d'alimentation pour les ensacheuses verticales AVM.

Peseuse linéaire

Pour le pesage de tous types de produits solides en vrac. Le nombre de têtes est déterminé en fonction de la cadence souhaitée et en concordance avec les capacités de l'ensacheuse.

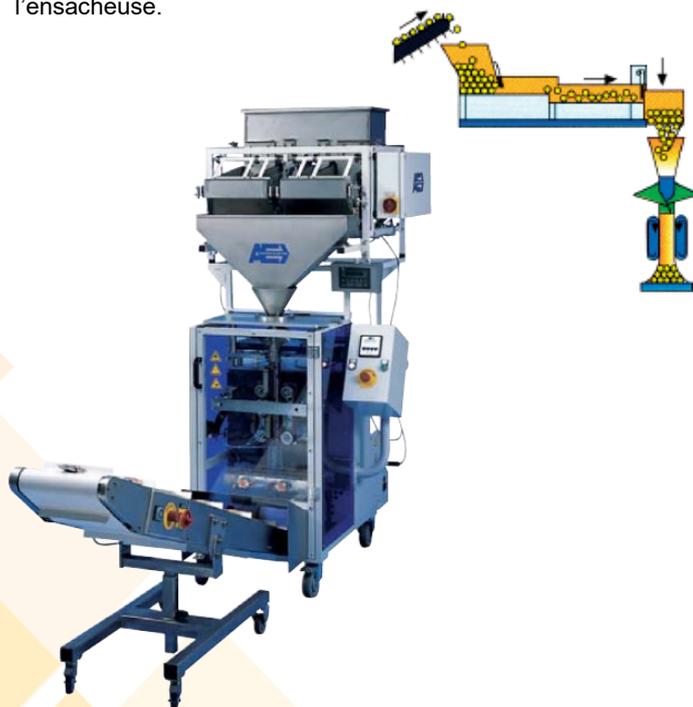

Peseuse linéaire

Permet d'obtenir des cadences importantes de pesées tout en gardant une très grande précision.



Peseuse linéaire

Rapide et économique pour les produits granuleux de densité constante.



Peseuse linéaire

Adapté à tout les produits en poudre ou granuleux.

