

***franco pack***

[www.francopack.fr](http://www.francopack.fr)

## MACHINE A LIER

### LIENS CLIP & CLIPSEUSE FP




# MACHINE A LIER

## LIENS « CLIP » - Pour la fermeture des sacs

D'une largeur de 8 mm, ils sont composés d'une armature de 2 fils d'acier, de diamètre 0,6 / 0,7 ou 0,8, et sont enrobés de plastique.

Les liens « Clips » sont utilisés pour la fermeture des sacs avec les machines de pose automatique.

Disponibles en rouleaux de 500 ou 600 mètres en fonction des machines utilisées et de l'épaisseur du fil, ils sont proposés dans de nombreuses couleurs y compris l'or métallisé.

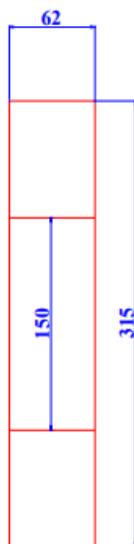

## CLIPSEUSE FP - Clipseuse de sac

La clipseuse FP permet la fermeture des sacs par pose d'un lien "Clip" à deux fils métalliques recouvert de plastique. Le fonctionnement est très simple; la collerette du sac est introduite dans le bec de la machine.

L'opérateur déclenche le cycle par une pression sur une pédale de commande. Le cycle est automatique et l'opération est très rapide (environ une seconde).

Le clip est coupé, positionné autour de la collerette en forme de "U" puis refermé sur lui-même pour assurer la fermeture du sac.

L'autonomie est importante puisqu'une bobine de liens de 600m assure 15 000 clipsages.

Deux type de modèle sont disponible: électrique ou pneumatique, avec chacune d'elles 3 tailles différentes.

### Exemple d'application

Les liens clips présentent l'avantage d'être faciles à enlever et à remettre. Ce type de fermeture est très utilisé pour les sacs de confiserie, biscuiterie et viennoiserie.



REFERENCES	FP 408	FP 408E	FP 508	FP 508E	FP 608	FP 608E
Longueur du lien clip	40 mm		50 mm		60 mm	
Type de lien utilisable	Lien clip plastique Largeur 8 mm 2 fils de diamètre 0.6 à 0.8 mm					
Type de bobine	Diamètre intérieur 150 mm mini et 360 mm extérieur					
Alimentation électrique	-	220 V mono	-	220 V mono	-	220 V mono
Alimentation pneumatique	6 bar 50 L/min	-	6 bar 50 L/min	-	6 bar 50 L/min	-