



FERMETURE DES SACS EN CONTINU

ALL IN SEALER D 549 AV



ALL IN SEALER D 549 AV - Soudeuse en continu

L' All In Sealer D 549 AV est adaptée à la fermeture de tous les types de sacs plastique ou complexes de moyen contenance (de 5 à 20 kg).

Cette machine est bien adaptée pour la fermeture de sachets à soufflets.

Après introduction du haut du sac dans le bec de la machine, celui-ci est pris en charge par des courroies de transport, puis passe en continue à travers les barres de chauffe et les barres de refroidissement.


Cette machine peut-être équipé d'un convoyeur horizontal qui supporte le sac pendant son passage dans la soudeuse. La hauteur soudure/convoyeur est réglable.

La D 549 est conçue en acier inoxydable pour un usage intensif.



Options

- Convoyeur
- Système de coupe
- Système de marquage

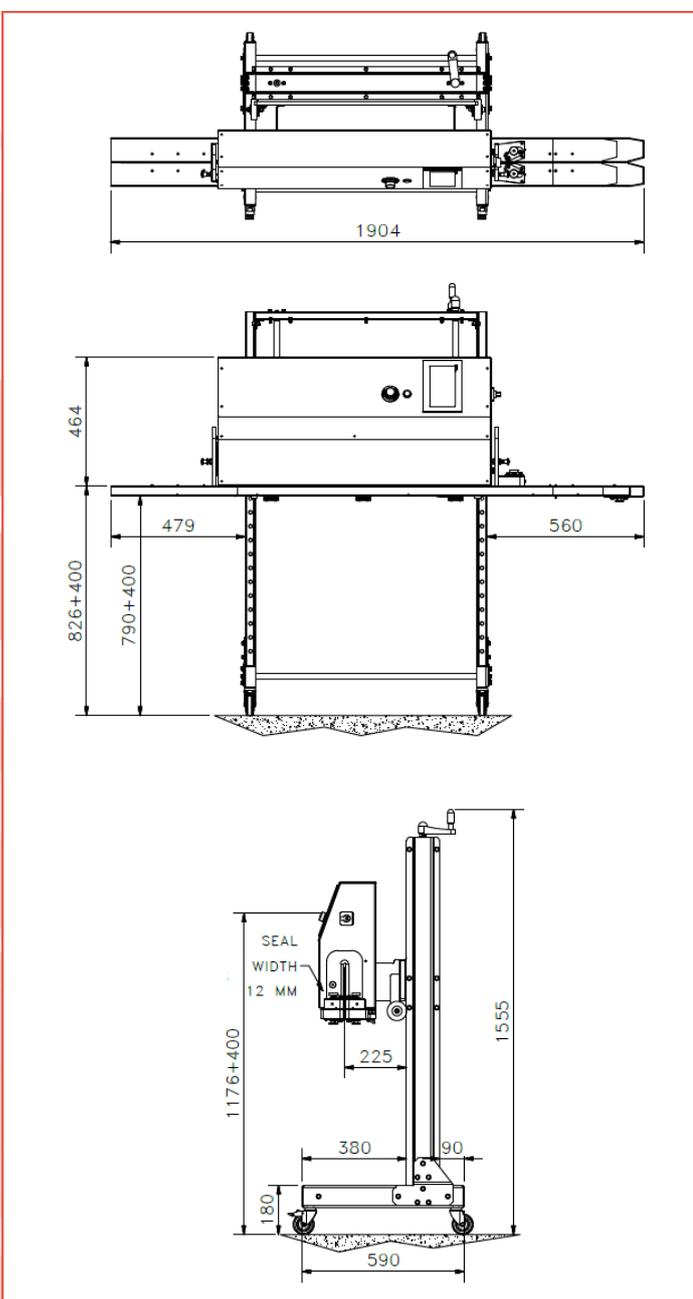

REFERENCES	D 549 AV
Version	Inox
Vitesse	Variable de 0 à 20 m / min
Largeur de la soudure	12 mm
Type de soudure	Bi-active
Voltage et consommation	230 V mono - 2500 W
Type de film soudable	Tout type de film thermosoudable
Température de soudure	Jusqu'à 300°C
Epaisseur mini du film	2 x 20 microns
Epaisseur maxi du film	2 x 200 microns
Dimensions hors tout	590 x 1904 x 1555 mm