

Série FTS...

Machines de fermeture pour sacs



- Pour la fermeture de sacs papier gueule ouverte avec ou sans sachet/revêtement plastique par pliage et scellage d'une bande Kraft pré-enduite
- Travaillant en continu à toute cadence





FTS 800

Série FTS...

Avec la série FTS..., MEYPACK offre une gamme de machines de fermeture pour tous types de sacs papier gueule ouverte. Le modèle FTS ferme les sacs papier de façon étanche. Les modèles FTS 800...1800 ferment les sacs papier avec sachet plastique de façon hermétique. Le double pliage permet une protection optimale de la soudure. La fermeture FTS (**F**old, **T**ape, **S**eal) est la plus moderne et la plus pratique des fermetures de sacs pour le consommateur. La fermeture FTS et l'applicateur de tire-scelle intégré en particulier, permet une ouverture facile du sac, sans outil et sans abîmer ce dernier. De cette façon, il est impossible que des lambeaux de papier tombent dans le contenu du sac. Les «sacs strippables» permettent le triage des déchets de sacs après leur usage sans effort supplémentaire.

Les avantages


- Construction robuste conçue pour travailler sur plusieurs équipes
- Haute degré de performance grâce à un minimum de pièces mobiles
- Utilisation et maintenance faciles grâce à une très bonne accessibilité
- Changement des dimensions de sacs s'effectuant très rapidement
- Introduction des sacs automatique ou manuelle
- Compatibilité avec toutes les ensacheuses et conformateurs connus

Principe de fonctionnement

Les machines de fermeture de sacs de la série FTS... travaillent en continu. Des courroies dentées transportent le haut du sac à plat maintenu en position parfaite tout au long de la machine. Les sacs sont, en outre, supportés par un convoyeur (équipement supplémentaire). Le haut du sac sera d'abord arasé parallèlement au plan de pliage, permettant une fermeture aussi près que possible au niveau du produit. Puis le haut du sac sera rainuré, doublement plié et une bande thermoscellable sera apposée pour maintenir le double pliage. Sur les modèles FTS 800...1800, les sacs, une fois arasés, passent au travers des barres de chauffe afin de souder la sachet interne plastique ou le revêtement interne plastique. A souhait, l'applicateur de tire-scelle intégré peut munir la bande d'un tire-scelle, permettant une ouverture facile du sac.



FTS

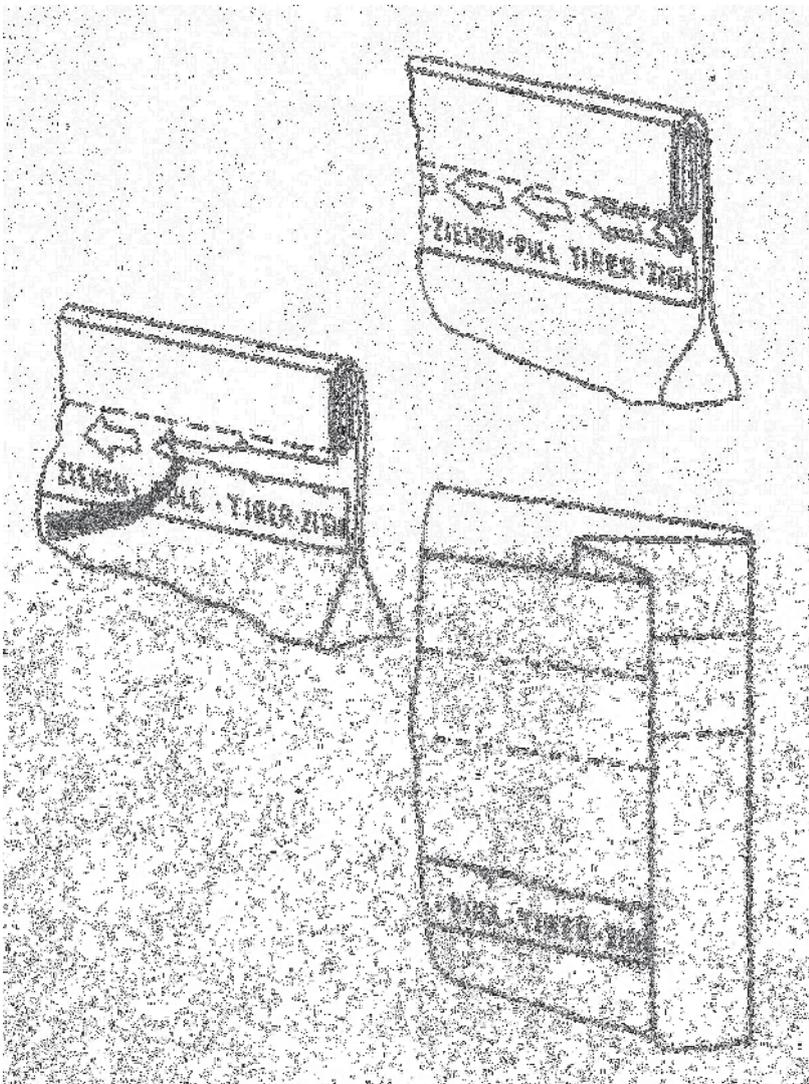

Sacs strippables avec des couches des sacs collés appropriés (FTS 800 et plus):



Ouverture facile à l'aide du tire-scelle



Enlèvement facile des couches de papier extérieures, laissant ainsi le sac en plastique intérieur encore fermé hermétiquement et propre.

Données techniques

Modèle	Section de chauffe mm	Max. v _f m/min	P _{entr} kW	P _{chauffage} kW	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm
FTS	-	22	0.37	1.4	2700	1080	1910 - 2610
FTS 800	4 x 200	10	0.37	5.0	4350	1080	1910 - 2610
FTS 1200	6 x 200	14	0.55	6.8	4750	1080	2070 - 2610
FTS 1800	9 x 200	20	0.75	9.5	5400	1080	2070 - 2610

Les largeurs possibles des sacs à fermer sont 240...650 mm et avec dispositif supplémentaire aussi 160...220 mm.

Équipement complémentaire

- Station de nettoyage
- Ouverture pneumatique des barres de chauffe
- Dispositif motorisé montée-descente
- Sens de travail de gauche à droite
- Version ATEX pour la zone 22, poussières non-conductant

Chez MEYPACK, vous trouverez de nombreuses autres possibilités pour fermer les sacs, ainsi que des solutions adaptées à votre application.

Série CBS...

pour la soudure des sacs plastique et pour la soudure /couture des sacs en plastique tissé

Série CBS-C...

pour le scellage des sacs papier ayant une couche thermoscellable à l'intérieur et les sacs à fonds plat.

Série PTS...

pour la fermeture des sacs papier avec des lèvres décalées (Pinch Top) avec ou sans sache plastique

Série PT...

pour la triple fermeture (soudure, couture, et application d'un cavalier) des sacs papier avec sache plastique.

MEYPACK livre des lignes complètes de fermeture de sacs pouvant être installées en aval de stations d'ensachage et en amont de palettiseurs.

Notre programme comprend entre autre:

- ASF** Conformateur de sacs
- KGL** Convoyeur à maille plastique
- SB** Convoyeur à bande
- SWU** Dispositif pour tourner et coucher les sacs
- SAS** Basculeur de sacs
- ZU** Dispositif de repli de la crête des sacs



FTS 1200 pour «sacs strippables» avec ASF sur support de sol commun

FRANCO PACK S.A.S

6 Rue de Saussure

94000 Créteil, France

Tel : + 33 (0)1 45 13 94 40 - Fax : + 33 (0)1 45 13 94 50

N° TVA : FR87 672 003 803 - Siret : 67200380300075

info@francopack.fr - www.francopack.fr